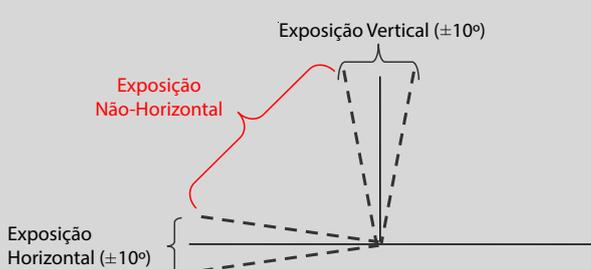


Boletim Técnico

TeckWrap 180 Series - Gloss Aluminium Vinil Calandrado Premium

Espessura do filme	0,12mm
Espessura do filme com liner	0,20mm a 0,23mm
Filme	Vinil Calandrado Premium Multicamada, com película de proteção.
Adesivo	Acrílico solvente, clear, reposicionável no início. Tecnologia Bubble Free.
Liner	145g
Indicação de aplicação	Envelopamento completo e superfícies com curvas moderadas
Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória)	100°
Larguras	1,52m em rolos de 18m - 27,3m ²
Armazenamento	<p>Os rolos de vinil TeckWrap devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso.</p> <p>As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar.</p> <p>Não armazene seu vinil TeckWrap perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.</p>
Durabilidade	<p>Exposição vertical - até 2 anos</p> <p>Exposição horizontal - dividir o valor acima por 2.8</p> 

Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.

As informações detalhadas de nossos produtos estão contidas no “Boletim Técnico” do respectivo produto, sendo certo que o cliente deve antes de tudo ler atentamente o mesmo para não ter dúvidas e problemas futuros.

SID

TECKWRAP™