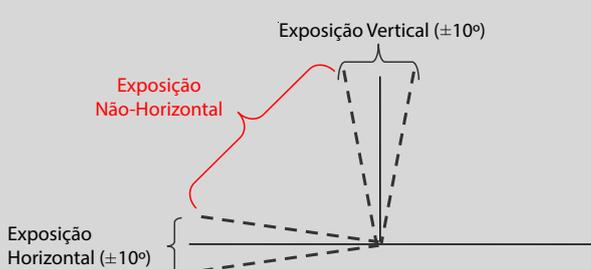


Boletim Técnico

TeckWrap 180 Series - Gloss Vinil Calandrado Premium

Espessura do filme	0,12mm
Espessura do filme com liner	0,27mm
Filme	Vinil Calandrado Premium Multicamada, com película de proteção.
Adesivo	Acrílico solvente, clear, reposicionável no início. Tecnologia Bubble Free.
Liner	145g
Indicação de aplicação	Envelopamento completo e superfícies com curvas moderadas
Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória)	100°
Larguras	1,52m em rolos de 18m - 27,3m ²
Armazenamento	<p>Os rolos de vinil TeckWrap devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso.</p> <p>As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar.</p> <p>Não armazene seu vinil TeckWrap perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.</p>
Durabilidade	<p>Exposição vertical - até 2 anos</p> <p>Exposição horizontal - dividir o valor acima por 2.8</p> 

Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.

As informações detalhadas de nossos produtos estão contidas no “Boletim Técnico” do respectivo produto, sendo certo que o cliente deve antes de tudo ler atentamente o mesmo para não ter dúvidas e problemas futuros.

SID

TECKWRAP™