

Boletim Técnico

Teckwrap 190 Series - Gloss Metallic HD

Vinil Calandrado High Grade

Espessura do filme	0,13mm
Espessura do filme com liner	0,29mm
Filme	Vinil Calandrado Premium Multicamada
Adesivo	Acrílico solvente, clear, reposicionável no início. Tecnologia Bubble Free.
Liner	Liner plástico HD - 145g
Indicação de aplicação	Envolvimento completo e superfícies com curvas moderadas
Resistência à ruptura	22.7 N/10mm Método de teste: ASTM D3759/D3759M-057.4 N/10mm (em média)
Resistência à tração	MD:29.5 / CD:24.8 N/mm ² - Velocidade 200mm/min (Método de teste: ASTM D882-02)
Estabilidade Dimensional	2% - Oven/10'*70C(MD) (Método de teste: ASTM D1204-02)
Alongamento/Rasgo	MD:206.8 / CD:196.4 (Método de teste: ASTM D882-02)
Método de Aplicação Recomendado:	A película de proteção deve ser removida antes da instalação Aplicação padrão para vinil calandrado. Não esticar além do limite do material. Fazer pós-aquecimento em todas as áreas de tensão e acabamento.
Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória)	100°
Cuidados após aplicação:	Utilizar shampoo automotivo com PH neutro. Evite cera e solventes.
Larguras	1,52m em rolos de 18m - 27,3m ²
Armazenamento	Os rolos de vinil TeckWrap devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso. As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar. Não armazene seu vinil TeckWrap perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.

Boletim Técnico


Teckwrap 190 Series - Gloss Metallic

Vinil Calandrado High Grade

Durabilidade

Exposição vertical - até 2 anos

Exposição horizontal - dividir o valor acima por 2.8

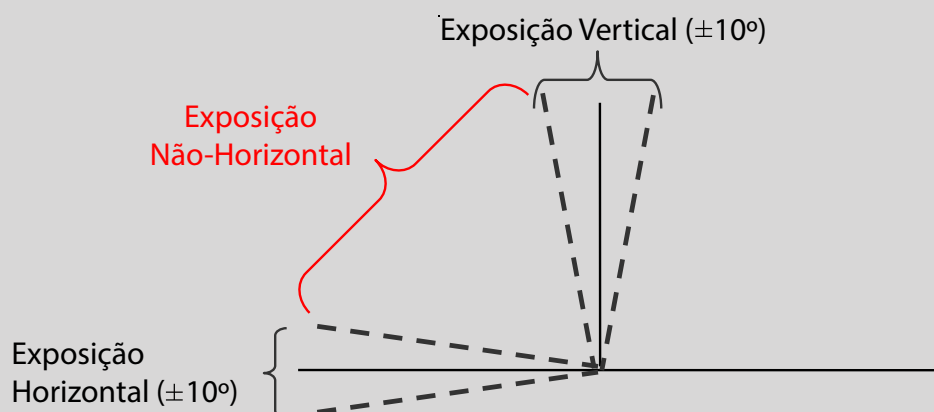

Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.

As informações detalhadas de nossos produtos estão contidas no "Boletim Técnico" do respectivo produto, sendo certo que o cliente deve antes de tudo ler atentamente o mesmo para não ter dúvidas e problemas futuros.

SID

TECKWRAP™