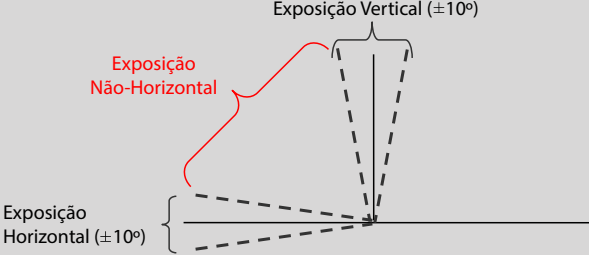


# Boletim Técnico

## SID - German Grey Metal Matte 4k - S89311

WRAPPING VINYL  
||  
SID

<b>Espessura do filme</b>	0,13mm
<b>Espessura do filme com liner</b>	0,30mm
<b>Filme</b>	Vinil Calandrado Premium Multicamada, com película de proteção.
<b>Adesivo</b>	Acrílico solvente, clear, reposicionável no início. Tecnologia SID X Bubble.
<b>Liner</b>	P.E.T 4K
<b>Indicação de aplicação</b>	Envolvimento completo e superfícies com curvas moderadas
<b>Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória)</b>	100°
<b>Larguras</b>	1,52m em rolos de 18m - 27,36m <sup>2</sup>
<b>Armazenamento</b>	<p>Os rolos de vinil SID devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso.</p> <p>As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar.</p> <p>Sempre armazene o vinil SID bem justo no rolo e preso em todas as pontas.</p> <p>Se for um pedaço pequeno, retirar antes a película de proteção.</p>
<b>Durabilidade</b>	<p>Exposição vertical - até 3 anos</p> <p>Exposição horizontal - dividir o valor acima por 2.8</p> 

Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.