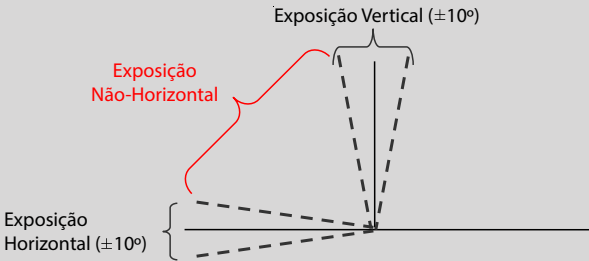


Boletim Técnico

SID - Chrome Delete Smart Black Gloss 4K

Espessura do filme	0,13mm
Espessura do filme com liner	0,30mm
Filme	Vinil Calandrado Premium Multicamada, com película de proteção.
Adesivo	Acrílico solvente, clear, reposicionável no início. Tecnologia SID X Bubble.
Liner	P.E.T 4K
Indicação de aplicação	Partes cromadas do carro, como maçanetas, emblemas e molduras
Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória)	100°
Larguras	5cm em rolos de 18m - 9m ²
Armazenamento	Os rolos de vinil SID devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso. As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar. Sempre armazene o vinil SID bem justo no rolo e preso em todas as pontas. Se for um pedaço pequeno, retirar antes a película de proteção.
Durabilidade	Exposição vertical - até 2 anos Exposição horizontal - dividir o valor acima por 2.8  O diagrama ilustra as condições de exposição para o vinil. Uma linha horizontal representa a 'Exposição Horizontal (±10°)'. Uma linha vertical representa a 'Exposição Vertical (±10°)'. Uma linha diagonal vermelha representa a 'Exposição Não-Horizontal'. As linhas diagonais representam a faixa de exposição permitida para cada orientação.

Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.