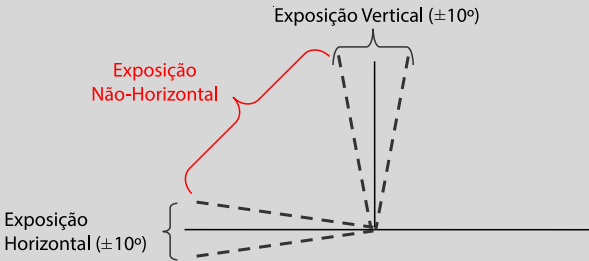


Boletim Técnico

SID - Python Green Super Gloss 4K - S89815

Espessura do filme	0,13mm
Espessura do filme com liner	0,30mm
Filme	Vinil Calandrado Premium Multicamada, com película de proteção.
Adesivo	Acrílico solvente, clear, reposicionável no início. Tecnologia SID X Bubble.
Liner	P.E.T 4K
Indicação de aplicação	Envelopamento completo e superfícies com curvas moderadas
Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória)	100°
Larguras	1,52m em rolos de 18m - 27,36m ²
Armazenamento	Os rolos de vinil SID devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso. As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar. Sempre armazene o vinil SID bem justo no rolo e preso em todas as pontas. Se for um pedaço pequeno, retirar antes a película de proteção.
Durabilidade	Exposição vertical - até 3 anos Exposição horizontal - dividir o valor acima por 2.8 

Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.