

# Boletim Técnico

## Teckwrap 180 Series - Ceramic Carbon Fiber Vinil Calandrado Premium

<b>Espessura do filme</b>	0,12mm
<b>Espessura do filme com liner</b>	0,29mm
<b>Filme</b>	Vinil Calandrado Premium Multicamada
<b>Adesivo</b>	Acrílico solvente, clear, reposicionável no início. Tecnologia Bubble Free.
<b>Liner</b>	Papel Kraft branco revestido de Polietileno
<b>Indicação de aplicação</b>	Envolvimento completo em superfícies com curvas moderadas
<b>Estabilidade dimensional</b>	Encolhimento menor que 2%
<b>Plastificação:</b>	Entre 28%-38%
<b>Resistência à ruptura</b>	22.7 N/10mm Método de teste: ASTM D3759/D3759M-05 6.4 N/10mm (em média)
<b>Método de Aplicação Recomendado:</b>	Aplicação padrão para vinil calandrado. Não esticar além do limite do material. Fazer pós-aquecimento em todas as áreas de tensão e acabamento.
<b>Temperatura de Pós Aquecimento</b> (quebra de memória)	95°C
<b>Cuidados após aplicação:</b>	Utilizar shampoo automotivo com PH neutro. Evite cera e solventes.
<b>Larguras</b>	1,52m em rolos de 18m - 27,3m <sup>2</sup>
<b>Armazenamento</b>	<p>Os rolos de vinil TeckWrap devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso.</p> <p>As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar.</p> <p>Não armazene seu vinil TeckWrap perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.</p>



# Boletim Técnico


## Teckwrap 180 Series - Neo Chrome

Vinil Calandrado Premium

### Durabilidade

Exposição vertical - até 2 anos

Exposição horizontal - dividir o valor acima por 2.8

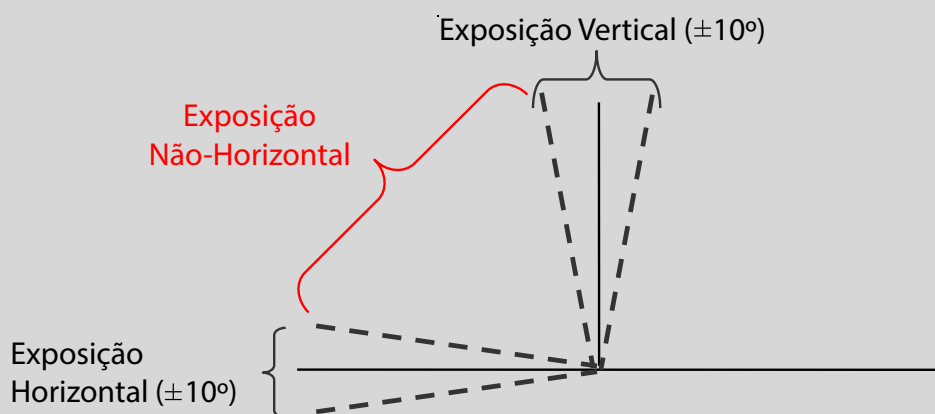

Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.

As informações detalhadas de nossos produtos estão contidas no "Boletim Técnico" do respectivo produto, sendo certo que o cliente deve antes de tudo ler atentamente o mesmo para não ter dúvidas e problemas futuros.

SID

TECKWRAP™