

Boletim Técnico

Teckwrap 180 Series - Neo Chrome

Vinil Calandrado Premium

| | |
|---|--|
| Espessura do filme | 0,11mm |
| Espessura do filme com liner | 0,27mm |
| Filme | Vinil Calandrado Premium Multicamada |
| Adesivo | Acrílico solvente, clear, reposicionável no início. Tecnologia Bubble Free. |
| Liner | Papel Kraft branco revestido de Polietileno |
| Indicação de aplicação | Envelopamento parcial |
| Estabilidade dimensional | Encolhimento menor que 0,2% |
| Plastificação: | Entre 23% -31% |
| Método de Aplicação Recomendado: | Aplicação padrão para vinil calandrado. Não esticar além do limite do material. Fazer pós-aquecimento em todas as áreas de tensão e acabamento. |
| Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória) | Entre 100° a 110°C |
| Cuidados após aplicação: | Utilizar shampoo automotivo com PH neutro. Evite cera e solventes. |
| Larguras | 1,37m em rolos de 18m - 24,66m ² |
| Armazenamento | <p>Os rolos de vinil TeckWrap devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso.</p> <p>As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar.</p> <p>Não armazene seu vinil TeckWrap perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.</p> |
| Observações | <p>Materiais cromados são extremamente frágeis e podem facilmente ser danificados durante a instalação deixando riscos, manchas e marcas.</p> <p>Pela sua complexidade esse produto deve ser instalado apenas por profissionais habilitados e com grande experiência, levando em consideração todo o cuidado e atenção durante a instalação. Qualquer falha no processo de instalação acarretará danos ao resultado final. Recomendamos que se façam testes antes da instalação final e estejam cientes dos riscos.</p> <p>A SID não se responsabiliza pela má aplicação do produto e possíveis danos, prejuízos ou transtornos causados por ela.</p> |



Boletim Técnico


Teckwrap 180 Series - Neo Chrome

Vinil Calandrado Premium

Durabilidade

Exposição vertical - até 2 anos

Exposição horizontal - dividir o valor acima por 2.8

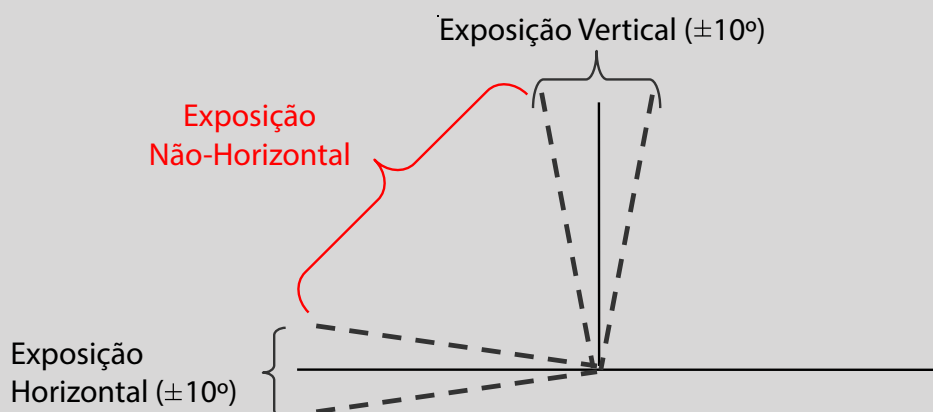

Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.

As informações detalhadas de nossos produtos estão contidas no "Boletim Técnico" do respectivo produto, sendo certo que o cliente deve antes de tudo ler atentamente o mesmo para não ter dúvidas e problemas futuros.

SID

TECKWRAP™